


INFOBLATT ALARMMATRIX ART.NR.: 910

Die Alarmmatrix verfügt über 8 potentialfreie Eingänge. Es ist möglich jeden einzelnen dieser Kontakte von der Alarmmatrix überwachen zu lassen (Softwareeinstellung). Jedem dieser Eingänge, können mittels PC-Software, bis zu 50 Bereiche und bis zu 4 verschiedenen Alarmarten zugeordnet werden. Somit sind mit der Alarmmatrix bis zu 8 verschiedene Brandabschnitte, wobei für jeden einzelnen Brandabschnitt eine von vier Alarmarten gewählt werden kann, realisierbar. Pro Brandabschnitt können bis zu 50 Bereiche gespeichert werden. Die Eingabe der Bereiche und der Alarmarten erfolgt mittels PC-Software. Der Status jedes einzelnen Kontaktes wird mittels LED angezeigt. Die Alarmmatrix wird mittels RJ45-Kabel mit dem ELA-BUS und mittels einem IOpol. Kabel mit dem Alarmmodul in der PROMAS (I211/132) verbunden. In Verbindung mit dem SysObserver (900) entspricht die Alarmmatrix der EN60849

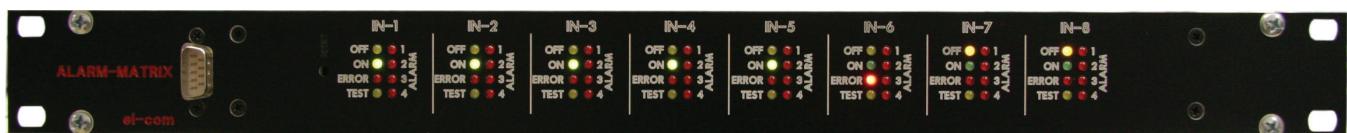

Technische Daten	910
Versorgungsspannung	24V
Stromaufnahme max.	0,9A
Anzahl der Kontakte	8
Kontaktüberwachung	Kann mittels Software aktiviert werden
Bereiche pro Kontakt	50
Alarmarten pro Kontakt	4
Abmessung	19" 1HE

el-com
engineering

