

INFOBLATT EXTERNE STEUERUNG 304-IT-V2

Die externe Steuerung 304-IT-V2 verfügt über 5 Programmeingänge einen OdB Aux Eingang einen Kopfhörerausgang und einen Ausgang für die el-com Aktivlautsprecher. Weiters verfügt die externe Steuerung 304-IT-V2 über einen Vorrangssignal- und einen Vorrangsspannungseingang. Mit diesen Eingängen erfolgt die Vorrangsschaltung der Signale.

Mit den drei rückseitigen Potentiometern kann die maximale Ausgangslautstärke der Eingangspegel für den OdB Eingang und die maximale Lautstärke des Vorrangssignales eingestellt werden.

Ergänzend verfügt die externe Steuerung über einen Kopfhörerausgang. Die angeschlossenen Lautsprecher werden automatisch nach dem Anstecken eines Kopfhörers abgeschaltet.

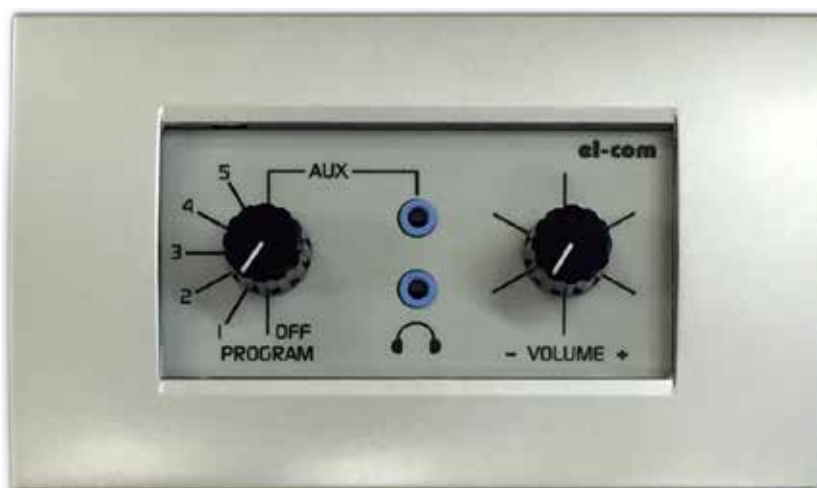


Abbildung mit Rahmen. Lieferung erfolgt ohne Rahmen.



Lieferung


Die Lieferung dieser Steuerung erfolgt ohne Rahmen.

Die Rahmen können entweder bei el-com oder im Elektrohandel erworben werden.

Es werden die Rahmen vom Programm bticino Living Light (LNA4804-xx) verwendet. Es stehen bis zu 35 verschiedene Designs zur Auswahl. (<http://www.catalogo.bticino.it/search/LNA4804>)



Schaltbeispiel

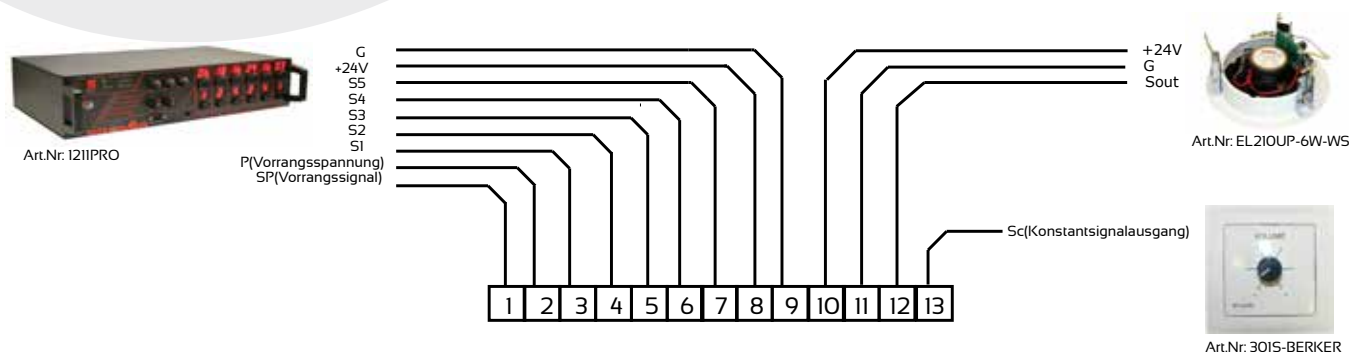

Zubehör



Rahmen:

304-IT-V2-R-SI- Rahmen silber


304-IT-V2-R-WS- Rahmen weiss

304-IT-V2-R-SW - Rahmen schwarz

Die Rahmen sind vom Programm bticino Living Light (LNA4804-xx)



Aufputz-Rahmen
Art.Nr: 304-IT-V2-AP

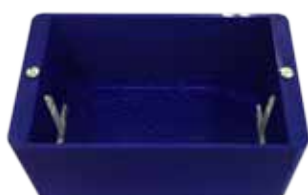

Dose Brüstungskanal
Art.Nr: 304-IT-KA



Dose Hohlraum
Art.Nr: 304-IT-EBR



Dose Unterputz
Art.Nr: 304-IT-UP

Technische Daten

ART.NR:	304-IT-V2
Stromversorgung	24V/DC, 100mA max
Abmessungen	142x90x50mm
Eingangssignale	5 Programme + 1 x OdB
Lautsprecherbereiche	1
Fixpegelausgänge	1
Ausgangsleistung	2W
Kopfhörerausgang	1

el-com
engineering