

INFOBLATT

EXTERNE STEUERUNG

ART.NR.: 330

Die externe Steuerung 330 ist für 68 mm UP-Dosen ausgelegt und bietet vier Signaleingänge, integriertes Bluetooth, eine Vorrangschaltung sowie einen Signalausgang zum Anschluss eines Lautsprechers. Die Bedienung erfolgt komfortabel über vier präzise Touchflächen am Rand der Einheit. Die Frontplatte entspricht der Norm DIN 49075 und ist mit allen 50 mm Reduzierrahmen kompatibel.

Über den integrierten Webserver können sowohl die Tastenbezeichnungen als auch der Name des Bluetooth-Receivers frei konfiguriert werden. Zusätzlich lassen sich die maximale Ausgangslautstärke, die Vorranglautstärke sowie Höhen- und Basswerte individuell anpassen.

Die Steuerung ist in Weiß (330-WS) und Schwarz (330-SW) erhältlich.



Technische Daten	330
Stromversorgung	24V DC
Stromaufnahme	40mA max.
Anzeige	1,8" TFT 128x160 Punkte
Touch	4 x Kapazitiv
Eingang	4 x 16Vpp, 1 x 24V Vorrangspannung
Ausgang	1 x 16Vpp Mono
Bluetooth	Class 2.1, A2DP
Abmessung	71 x 71 x 48mm
Frontplatte	Kunststoff 50 x 50mm



INFOBLATT


EXTERNE STEUERUNG

ART.NR.: 330

Schaltbeispiel:

4-Kanal Audiosystem

Stromversorgung 24V/DC

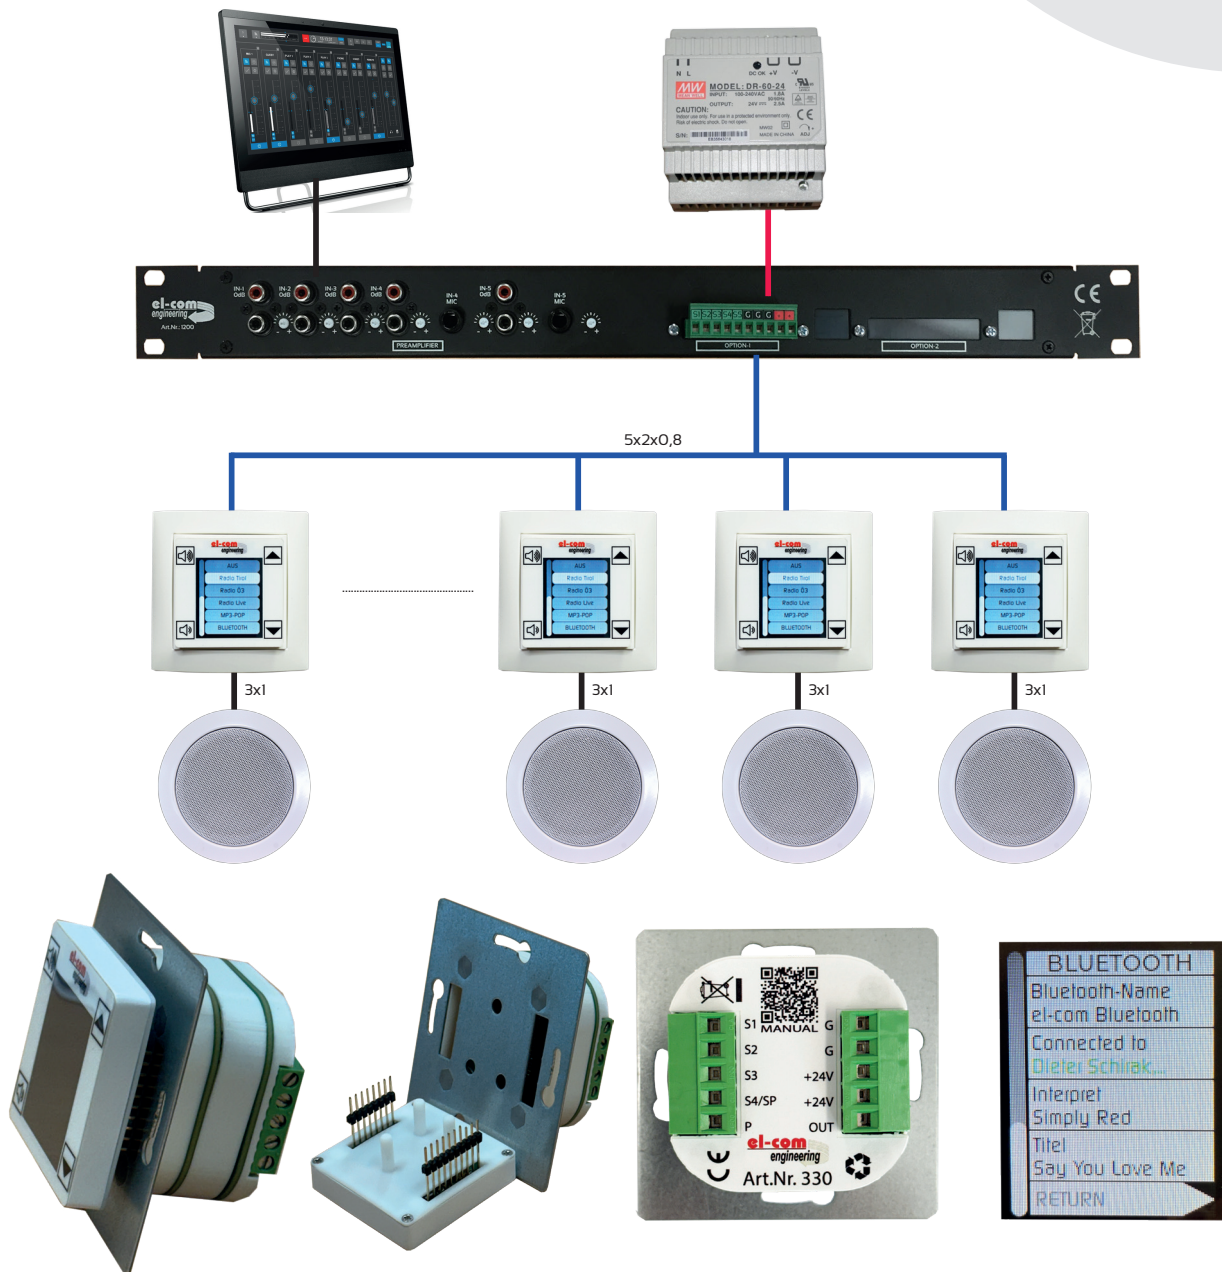

330_INFOBLATT_V1.0

el-com
engineering

www.el-com.eu

